


HAULOTTE OPTIMUM 8

ŠKARJASTA DVIŽNA KOŠARA (AKUMULATOR)



LASTNOSTI STROJA	
Delovna višina	7,6 m
Višina stojišča	5,76 m
Nosilnost platforme	230 kg
A – dolžina platforme	1,73 m
dolžina s stopničkami	1,83 m
B – širina platforme	0,76 m
C – višina stroja	2,0 m
D – višina podesta	0,89 m
E – medosna razdalja	1,38 m
Dimenzije platforme	1,65 × 0,7 m
F – podaljšek platforme	0,92 m
Hitrost pomika	0,6 – 4,55 km/h
Radius obračanja	1,7 m
Odmik od tal	8 cm
Odmik od tal z odprtimi krilci	2,2 cm
Hitrost dvig/spust	25/18 sec.
Premagljiv naklon	25 %
Proporcionalne komande	
Akumulatorji	180 Am/h
Hidravlični rezervoar	18 l
Teža stroja	1.325 kg

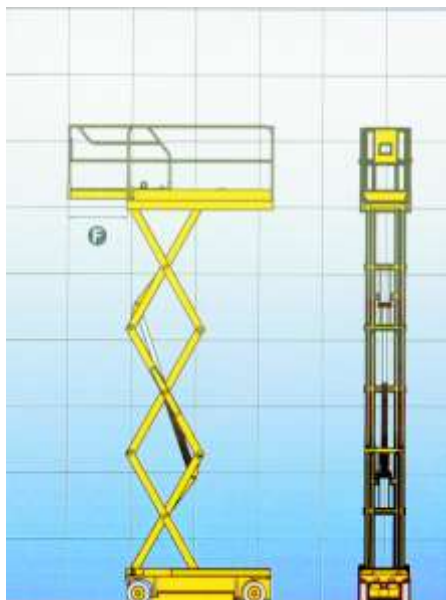